WOKING - P1153300 - Pastilla de freno

Nº artículo
P11533.00

Soporte metalico
Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion
El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion
Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching
Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650º C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo incial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo
Normal
Unidad de embalaje
1
Cantidad por unidad de embalaje
4
Código EAN
8427975273970

Criterios
Contacto avisador de desgaste
preparado para indicador desgaste
Lado mont.
Eje delantero
Sistema de frenos
Ate-Teves
Homologación
E990R-01112/841
Long. 1
155 mm
Long.
156,5 mm
Altura 1
72,6 mm
altura 2
77,5 mm
Espesor
20,3 mm
Peso
2,31 kg
Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios
Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva
Artículo complementario/Información complementaria
con muelle.

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

CADILLAC BLS 2.0 T
04.06 -
129 - 129
175 - 175
1998
Sedán

CADILLAC BLS 2.0 T Flexpower
12.07 -
147 - 147
200 - 200
1998
Sedán

CADILLAC BLS 2.0 T
04.06 -
154 - 154
210 - 210

1998
Sedán

CADILLAC BLS 2.8 T
04.06 -
188 - 188
255 - 255
2792
Sedán

CADILLAC BLS 1.9 D
04.06 -
110
150 - 150
1910
Sedán

CADILLAC BLS 1.9 D
12.07 -
132 - 132
180 - 180
1910
Sedán

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T
12.07 -
129 - 129
175 - 175
1998
Ranchera familiar

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T Flexpower
12.07 -
147 - 147
200 - 200
1998
Ranchera familiar

CADILLAC BLS Wagon 2.0 T
12.07 -
154 - 154
210 - 210
1998
Ranchera familiar

CADILLAC BLS Wagon 2.8 T
12.07 -
188 - 188

255 - 255
2792
Ranchera familiar

CADILLAC BLS Wagon 1.9 D
12.07 -
110
150 - 150
1910
Ranchera familiar
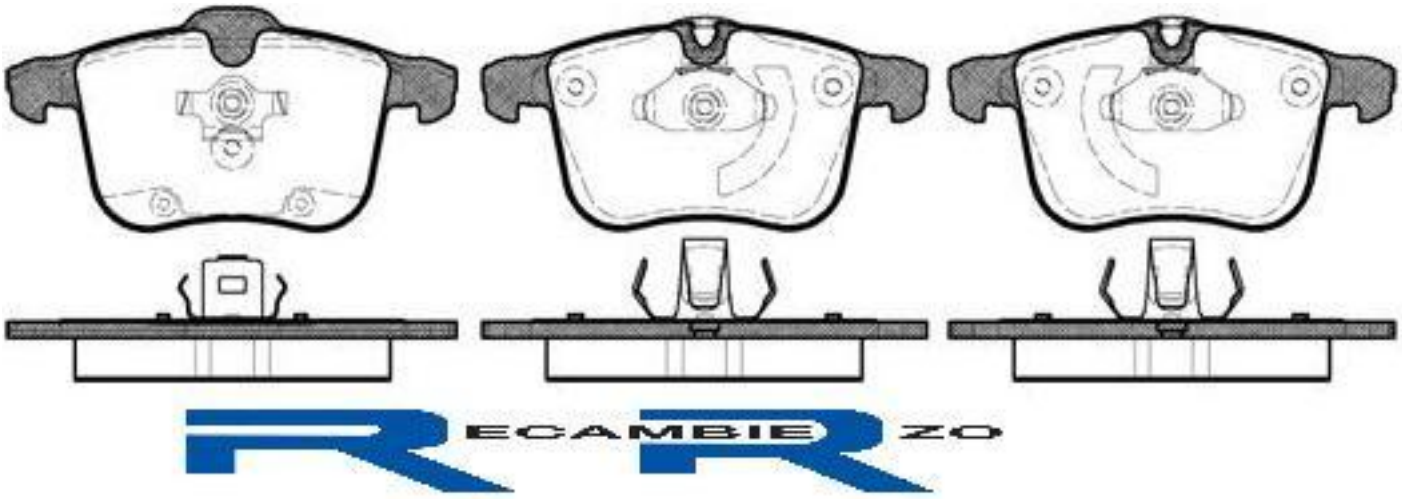
CADILLAC BLS Wagon 1.9 D
12.07 -
132 - 132
180 - 180
1910
Ranchera familiar