

WOKING - P1326302 - Pastilla de freno

Nº artículo

P13263.02

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975277794

Refs. comerciales

25716

25717

25718

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Homologación

E9 90R-01112/2242

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Mando

Long.

156,7 mm

Altura

61 mm

Espesor

17,2 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Peso

2,243 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7

03.06 - 12.12

125

170 - 170

2657

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4

03.06 - 12.12

125

170 - 170

2657

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4

11.10 - 12.12

128 - 128

174 - 174

2359

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4

03.06 - 12.09

139 - 139

189 - 189

2656

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS

03.06 - 12.09

139 - 139

189 - 189

2656

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi

12.10 - 12.12

110

150 - 150

1995

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4

12.10 - 12.12

110

150 - 150

1995

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

03.06 - 12.12

102

139 - 139

2188

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4

03.06 - 12.12

102

139 - 139

2188

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS

03.06 - 12.09

110

150 - 150

2188

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4

03.06 - 12.09

110

150 - 150

2188

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

03.06 - 12.09

114

155 - 155

2188

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4

03.06 - 12.09

114

155 - 155

2188

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

01.09 - 12.12

145 - 145

197 - 197

2199

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4

01.09 - 12.12

145 - 145

197 - 197

2199

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.4

09.12 - 12.15

141 - 141

192 - 192

2359

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.4 4WD

09.12 - 12.15

141 - 141

192 - 192

2359

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.0 CRDi

09.12 -

110

150 - 150

1995

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.0 CRDi 4WD

09.12 -

110

150 - 150

1995

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.2 CRDi

09.12 - 12.15

145 - 145

197 - 197

2199

Todo terreno, cerrada

HYUNDAI SANTA FÉ III (DM) 2.2 CRDi 4WD


09.12 - 12.15

145 - 145

197 - 197

2199

Todo terreno, cerrada

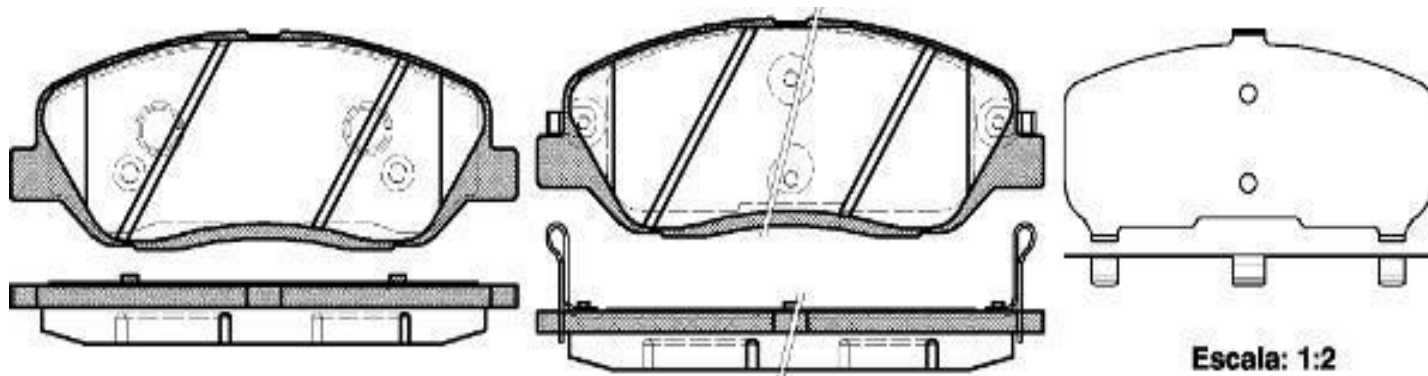

RECAMBIE 20

