

WOKING - P1518300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P15183.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Refs. comerciales

PSA1518300

Criterios

Homologación

E990R-01118/2734

Lado mont.

Eje trasero

Long.

103,8 mm

Espesor

17,3 mm

Altura

55,9 mm

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Artículo complementario / información complementaria 2
con tornillos

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120

11.09 -

88

120

1598

Fastback

CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG

09.11 -

88

120

1598

Fastback

CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155

11.09 -

115

156 - 156

1598

Fastback

CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90

11.09 -

68

92

1560

Fastback

CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110

11.09 -

82

112

1560

Fastback

CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115

07.12 -

84

114

1560

Fastback

CITROËN C4 II (B7) 2.0 BlueHDi 150

11.09 -

110

150 - 150

1997

Fastback

CITROËN DS4 1.6 VTi 120

04.11 - 07.15

88

120

1598

Fastback

CITROËN DS4 1.6 THP 155

04.11 - 07.15

115

156 - 156

1598

Fastback

CITROËN DS4 1.6 THP 160

04.12 - 07.15

120

163 - 163

1598

Fastback

CITROËN DS4 1.6 THP 200

04.11 - 07.15

147 - 147

200 - 200

1598

Fastback

CITROËN DS4 1.6 HDi 110

04.11 - 07.15

81

110

1560

Fastback

CITROËN DS4 1.6 HDi 110

04.11 - 07.15

82

112

1560

Fastback

CITROËN DS4 1.6 HDi 115

08.12 - 07.15

84

114

1560

Fastback

CITROËN DS4 2.0 HDi 135

09.11 - 07.15

100

136 - 136

1997

Fastback

CITROËN DS4 2.0 HDi 165

04.11 - 07.15

120

163 - 163

1997

Fastback

CITROËN DS5 1.6 THP 155

11.11 - 07.15

115

156 - 156

1598

Fastback

CITROËN DS5 1.6 THP 200

11.11 - 07.15

147 - 147

200 - 200

1598

Fastback

CITROËN DS5 1.6 HDi 110

11.11 - 07.15

82

112

1560

Fastback

CITROËN DS5 1.6 HDi 115

06.12 - 07.15

84

114

1560

Fastback

CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120

07.14 - 07.15

88

120

1560

Fastback

CITROËN DS5 1.6 HDi

11.13 - 07.15

85

115

1560

Fastback

CITROËN DS5 2.0 HDi 135

11.11 - 07.15

100

136 - 136

1997

Fastback

CITROËN DS5 2.0 HDi 165

11.11 - 07.15

120

163 - 163

1997


Fastback

CITROËN DS5 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4

12.11 - 07.15

120
163 - 163
1997
Fastback

CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180
08.13 - 07.15
133 - 133
180 - 180
1997
Fastback

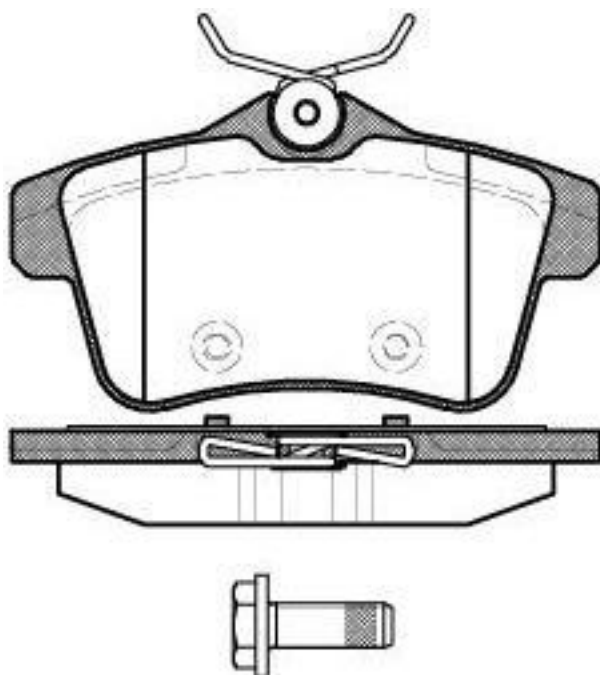

RECAMBIE 20