

WOKING - P281330 - Pastilla de freno

Nº artículo

P2813.30

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975268228

Criterios

Contacto avisador de desgaste
preparado para indicador desgaste

Lado mont.

Eje trasero

Sistema de frenos

Ate-Teves

Homologación

E990R-01118/870

Long.

123,1 mm

Altura

59,2 mm

Espesor

17 mm

Peso

1,162 kg

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

BMW X3 (E83) 2.0 i

07.05 - 08.08

110

150 - 150

1995

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) xDrive 20 i

09.08 - 08.11

110

150 - 150

1995

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) 2.5 i

01.04 - 08.06

141 - 141

192 - 192

2494

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) 2.5 si

09.06 - 08.08

160 - 160

218 - 218

2497

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) xDrive 25 i

09.08 - 12.11

160 - 160

218 - 218

2497

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive

01.04 - 08.06

170 - 170

231 - 231

2979

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) 3.0 si

09.06 - 08.08

200 - 200

272 - 272

2996

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) xDrive 30 i

09.08 - 12.11

200 - 200

272 - 272

2996

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) xDrive 18 d

09.08 - 12.11

105

143 - 143

1995

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) 2.0 d

10.04 - 12.10

110

150 - 150

1995

Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) 2.0 d
09.07 - 03.09
130 - 130
177 - 177
1995
Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) xDrive 20 d
09.08 - 08.10
130 - 130
177 - 177
1995
Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) 3.0 d
01.04 - 08.05
150 - 150
204 - 204
2993
Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) 3.0 d
01.04 - 08.08
160 - 160
218 - 218
2993
Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) xDrive 30 d
09.08 - 04.11
160 - 160
218 - 218
2993
Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) 3.0 sd
09.06 - 08.08
210 - 210
286 - 286
2993
Todo terreno, cerrada

BMW X3 (E83) xDrive 35 d
09.08 - 08.11
210 - 210
286 - 286
2993
Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 3.0 i
05.00 - 12.06
163 - 163
222 - 222
2979
Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 3.0 i
05.00 - 12.06
170 - 170
231 - 231
2979
Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 4.4 i
05.00 - 12.03
210 - 210
286 - 286
4398
Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 4.4 i
12.03 - 09.06
235 - 235
320 - 320
4398
Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 4.6 is
02.02 - 12.03
255 - 255
347 - 347
4619
Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 4.8 is
04.04 - 09.06
265 - 265
360 - 360
4799
Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 3.0 d
05.01 - 12.03
135 - 135
184 - 184
2925

Todo terreno, cerrada

BMW X5 (E53) 3.0 d



12.03 - 12.06

160 - 160

218 - 218

2993

Todo terreno, cerrada

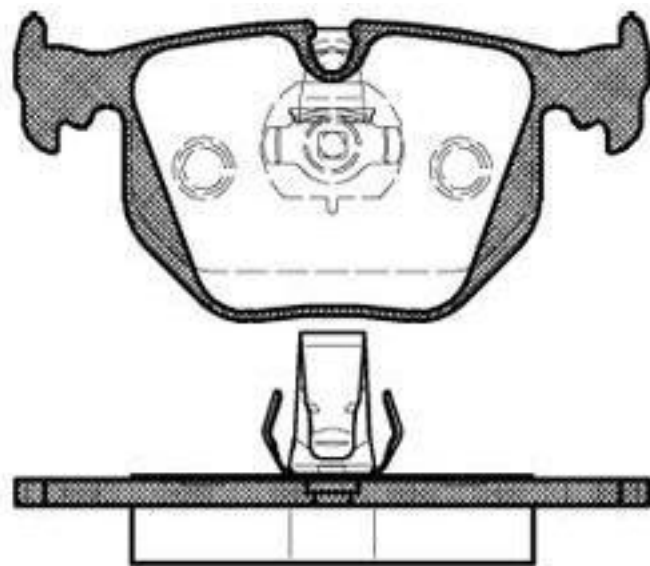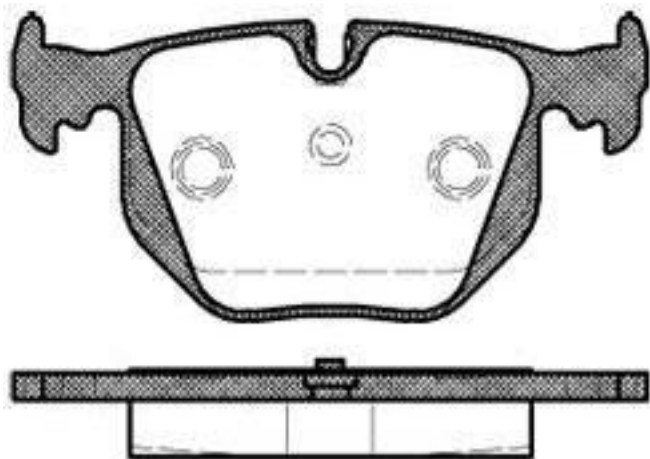

REGAMBIE **R** 20