

WOKING - P666300 - Pastilla de freno

Nº artículo

P6663.00

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975268549

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Ate-Teves

Homologación

E990R-01112/200

Long. 1

150,4 mm

Long.

151,4 mm

Altura 1

61,3 mm

altura 2

58,3 mm

Espesor

18,6 mm

Peso

1,567 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.25 i 16V

08.95 - 01.02

55

75

1242

Fastback

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i

08.95 - 01.02

37

50

1299

Fastback

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i

08.95 - 01.02

44

60

1299

Fastback

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V

04.96 - 01.02

66

90

1388

Fastback

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.6 16V Sport

para fabricante: ATE, Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS

02.00 - 01.02

76

103

1596

Fastback

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D

08.95 - 04.00

44

60

1753

Fastback

FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 DI

04.00 - 01.02

55

75

1753

Fastback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V

03.03 - 06.08

51

70

1242

Fastback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.25 16V

05.02 - 06.08

55

75

1242

Fastback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3

Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS

11.01 - 06.08

44

60
1299
Fastback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.3
Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS
11.01 - 06.08
51
69
1299
Fastback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 16V
Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS
11.01 - 06.08
59
80
1388
Fastback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V
Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS
11.01 - 06.08
74
100
1596
Fastback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150
03.05 - 06.08
110
150 - 150
1999
Fastback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.4 TDCi
Dinámica de frenado / conducción: para vehículos con ABS
11.01 - 06.08
50
68
1399
Fastback

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi
11.04 - 06.08
66
90
1560

Fastback

FORD FIESTA V Van 1.3

10.03 - 07.05

51

69

1299

Furgón

FORD FIESTA V Van 1.4 TDCi

10.03 - 12.10

50

68

1399

Furgón

FORD FIESTA VI Van 1.4 TDCi

01.09 -

50

68

1399

Furgón

FORD FIESTA Furgón (J5_, J3_) 1.8 DI

09.00 - 08.03

55

75

1753

Furgón

FORD FIESTA Furgón (JV_) TD 1.8

03.00 - 08.03

55

75

1753

Furgón

FORD FUSION (JU_) 1.25

08.04 - 12.12

55

75

1242

Ranchera familiar

FORD FUSION (JU_) 1.4

08.02 - 12.12

59

80

1388

Ranchera familiar

FORD FUSION (JU_) 1.6

08.02 - 11.08

74

100

1596

Ranchera familiar

FORD FUSION (JU_) 1.4 TDCi

08.02 - 07.05

50

68

1399

Ranchera familiar

FORD FUSION (JU_) 1.6 TDCi

11.04 - 12.12

66

90

1560

Ranchera familiar

FORD KA (RB_) 1.6 i

07.03 - 11.08

70

95

1599

Fastback

FORD PUMA (EC_) 1.4 16V

11.97 - 10.00

66

90

1388

Coupé

FORD PUMA (EC_) 1.6 16V

08.00 - 06.02

76

103

1596

Coupé

FORD PUMA (EC_) 1.7 16V

03.97 - 06.02

92

125
1679
Coupé

FORD PUMA (EC_) ST 160


06.99 - 06.02

118
160 - 160
1679
Coupé

FORD STREET KA (RL2) 1.6

05.03 - 07.05

70
95
1599
Descapotable

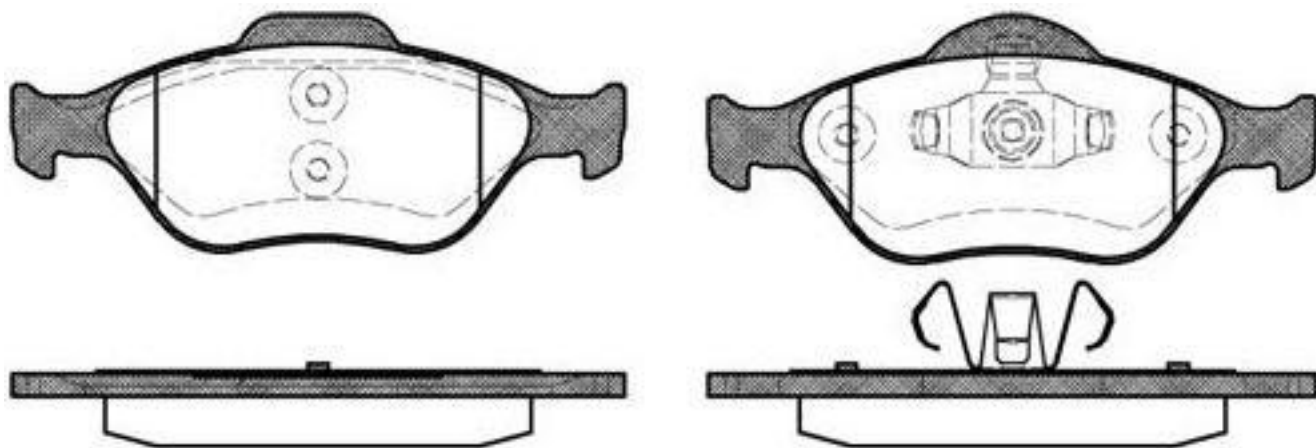

RECAMBIE**R** 20