

WOKING - P733320 - Pastilla de freno

Nº artículo

P7333.20

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975266712

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Kelsey-Hayes

Homologación

E990R-02.7003

Long.

146 mm

Altura

54,7 mm

Espesor

19,8 mm

Peso

1,561 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Artículo complementario/Información complementaria
con muelle

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI

05.10 -

63

86

1197

Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI

05.10 -

90

122

1390

Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI

01.11 -

136 - 136

185 - 185

1390

Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI

03.11 -

66

90
1598
Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI
05.10 -
77
105
1598
Fastback

AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI
09.11 -
105
143 - 143
1968
Fastback

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI
01.12 -
63
86
1197
Fastback

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI
11.11 -
66
90
1598
Fastback

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI
11.11 -
77
105
1598
Fastback

AUDI A3 (8L1) 1.6
09.96 - 05.03
74
101
1595
Fastback

AUDI A3 (8L1) 1.6
08.00 - 05.03


75
102
1595
Fastback

AUDI A3 (8L1) 1.8
09.96 - 05.03
92
125
1781
Fastback



AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI
09.96 - 07.01
66
90
1896
Fastback

AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI
08.97 - 07.01
81
110
1896
Fastback


AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI
08.00 - 05.03
96
130 - 130
1896
Fastback

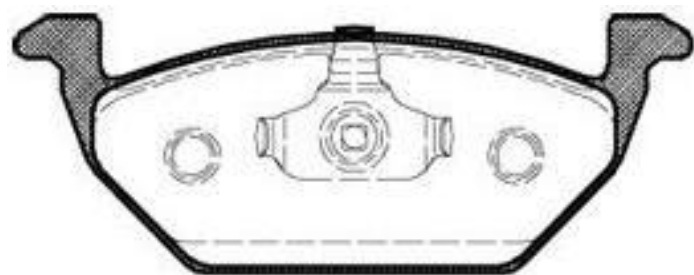

N° 264

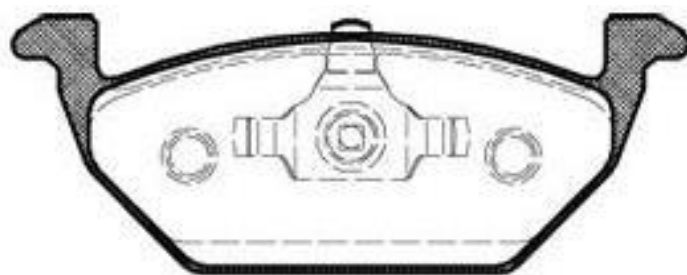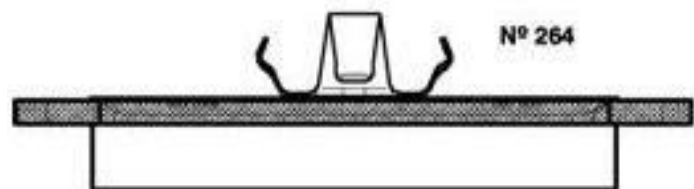

N° 421

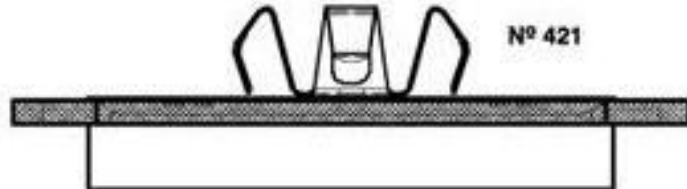

RECAMBIE**R**ZO