

WOKING - P766322 - Pastilla de freno

Nº artículo

P7663.22

Soporte metalico

Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion

El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion

Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching

Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650° C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo inicial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia de frenado de las pastillas.

Estatus del artículo

Normal

Unidad de embalaje

1

Cantidad por unidad de embalaje

4

Código EAN

8427975270320

Criterios

Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios

Lado mont.

Eje delantero

Sistema de frenos

Brembo

Homologación

E990R-01112/209

Long.

131,8 mm

Altura

77,3 mm

Espesor

15,8 mm

Contacto avisador de desgaste

con contacto avisador de desgaste

cant. indicadores de desgaste

2 por eje

Long. contacto de aviso

170 mm

Peso

2,172 kg

Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA

02.03 - 03.10

184 - 184

250 - 250

3179

Fastback

ALFA ROMEO 156 (932_) 3.2 GTA (932AXB)

03.02 - 09.05

184 - 184

250 - 250

3179

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 1.8 TBi

05.09 - 11.11

147 - 147

200 - 200

1742

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS

02.08 - 11.11

191 - 191

260 - 260

3195

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 3.2 JTS Q4

12.05 - 11.11

191 - 191

260 - 260

3195

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM

09.05 - 11.11

147 - 147

200 - 200

2387

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM

05.07 - 11.11

154 - 154

210 - 210

2387

Sedán

ALFA ROMEO 159 (939_) 2.4 JTDM Q4

05.07 - 11.11

154 - 154

210 - 210

2387

Sedán

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS

02.08 - 11.11

191 - 191

260 - 260

3195

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 3.2 JTS Q4

03.06 - 11.11

191 - 191

260 - 260

3195

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM

03.06 - 11.11

147 - 147

200 - 200

2387

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM

05.07 - 11.11

154 - 154

210 - 210

2387

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.4 JTDM Q4

05.07 - 11.11

154 - 154

210 - 210

2387

Ranchera familiar

ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 T.Spark (936A3B__)

10.00 - 06.07

110

150 - 150

1970

Sedán

ALFA ROMEO 166 (936_) 2.0 V6 (936A3____)

09.98 - 10.00

151 - 151

205 - 205

1996

Sedán

ALFA ROMEO 166 (936_) 2.5 V6 24V (936A21__)

10.00 - 06.07

138 - 138

188 - 188

2492

Sedán

ALFA ROMEO 166 (936_) 3.0 V6 24V (936A11__)

10.00 - 06.07

162 - 162

220 - 220

2959
Sedán

ALFA ROMEO 166 (936_) 3.2 V6 24V
10.03 - 06.07
176 - 176
240 - 240
3179
Sedán

ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD (936A2B__)
10.00 - 06.07
103
140 - 140
2387
Sedán

ALFA ROMEO 166 (936_) 2.4 JTD
04.02 - 06.07
110
150 - 150
2387
Sedán

ALFA ROMEO BRERA (939_) 1.8 TBi
05.09 - 06.10
147 - 147
200 - 200
1742
Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS
03.08 - 06.10
191 - 191
260 - 260
3195
Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 3.2 JTS Q4
01.06 - 06.10
191 - 191
260 - 260
3195
Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.0 JTDM
05.09 - 06.10
125

170 - 170

1956

Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V

01.06 - 06.10

147 - 147

200 - 200

2387

Fastback

ALFA ROMEO BRERA (939_) 2.4 JTDM 20V

05.07 - 06.10

154 - 154

210 - 210

2387

Fastback

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi

04.10 -

173 - 173

235 - 235

1742

Fastback

ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.8 TBi

09.13 -

177 - 177

241 - 241

1742

Fastback

ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA

11.03 - 09.10

176 - 176

240 - 240

3179

Coupé

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS

03.08 - 06.10

191 - 191

260 - 260

3195

Descaptable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 3.2 JTS Q4

03.06 - 06.10

191 - 191

260 - 260

3195

Descapotable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.0 JTDM

05.09 - 06.10

125

170 - 170

1956

Descapotable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM

04.07 - 06.10

147 - 147

200 - 200

2387

Descapotable

ALFA ROMEO SPIDER (939_) 2.4 JTDM


03.08 - 06.10

154 - 154

210 - 210

2387

Descapotable

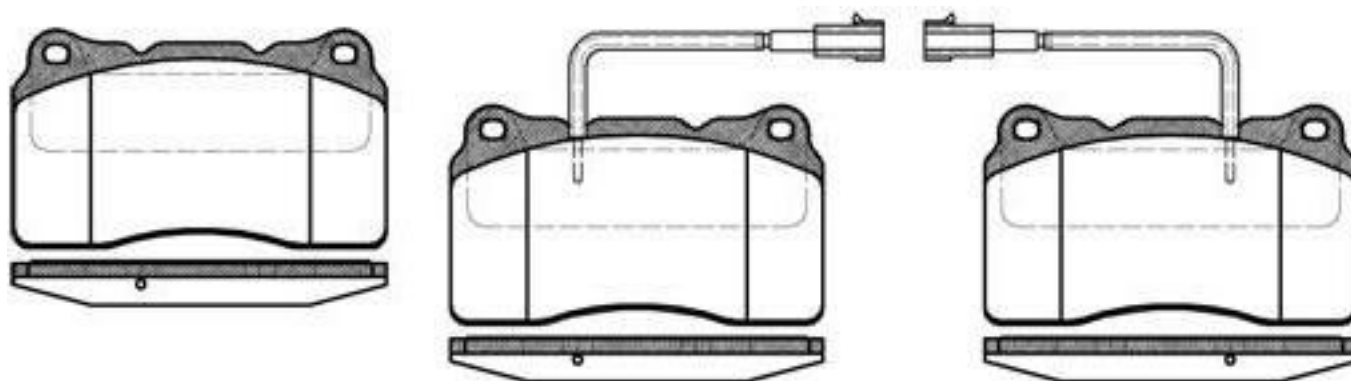

RECAMBIE 20