WOKING - P1001304 - Pastilla de freno

Nº artículo
P10013.04

Soporte metalico
Es uno de los componentes más importantes para asegurar el comportamiento adecuado de la pastilla. El estampado correcto durante el proceso de fabricación asegura una superficie totalmente plana del soporte, así como las dimensiones exactas, respetando las mínimas tolerancias que permite este proceso. El granallado final utilizando pintura en polvo previene la corrosión de los soportes.

Lámina anti-vibracion
El ruido es uno de los problemas más comunes en el frenado. Por esta razón Woking tiene una gama de productos que incluye todos los componentes requeridos para el montaje apropiado, siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo. El objetivo de la lámina en el soporte es la reducción de frecuencias y vibraciones normalmente causadas por otros componentes (pinza, suspensión, chasis...) y prevenir la transmisión de éstas a las pastillas.

Material de friccion
Nuestro material de fricción consigue un perfecto equilibrio entre vida útil, rendimiento y confort. La reciente inversión llevada a cabo en nuestras líneas de producción incluyen nuevas prensas automáticas de molde profundo, junto con secciones adicionales de escorchado y pintura. estas inversiones contribuyen, más si cabe, a las ventajas ofrecidas por las pastillas woking.

El departamento de I + D investiga constantemente soluciones eficientes para responder en las más adversas condiciones de trabajo. Woking diseña, desarrolla y produce sus propias fórmulas para el material de fricción, sólo basadas en componentes de calidad contrastada a la vez que son respetuosas con el medio ambiente, con un único objetivo: su protección.

Scorching
Este proceso consiste en un tratamiento de la superficie de la pastilla a 650º C bajo 1 Tm de presión, lo que permite la evacuación de los gases residuales después del proceso de fabricación. Sin este proceso, el material de fricción sufriría un sobrecalentamiento durante su periodo incial funcionamiento, y por tanto incrementaría la fase de asentamiento en la cual se reduciría la eficiencia .

Estatus del artículo
Normal
Unidad de embalaje
1
Cantidad por unidad de embalaje
4
Código EAN
8427975274908

Criterios
Artículo complementario/Información complementaria
con accesorios
Lado mont.
Eje delantero
Sistema de frenos
Lucas II
Homologación
E990R-01112/968
Long.
162,4 mm
Altura
79 mm
Espesor
18,5 mm
Contacto avisador de desgaste
con contacto avisador de desgaste
cant. indicadores de desgaste
4 por eje
Long. contacto de aviso
365 mm

325 mm
Peso
2,717 kg
Artículo complementario / información complementaria 2
con lámina adhesiva

Denominación año construcción kW CV cc tipo constr.

CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6
02.08 -
155 - 155
211 - 211
2946
Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi
02.08 -
125
170 - 170
2179
Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi
02.08 -
150 - 150
204 - 204

2720
Sedán

CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240
04.09 -
177 - 177
241 - 241
2992
Sedán

CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 V6
02.08 -
155 - 155
211 - 211
2946
Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi 165
02.08 -
120
163 - 163
2179
Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.2 HDi
02.08 -
125
170 - 170
2179
Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 2.7 HDi
02.08 -
150 - 150
204 - 204
2720
Ranchera familiar

CITROËN C5 III Break (TD_) 3.0 HDi 240
04.09 -
177 - 177
241 - 241
2992
Ranchera familiar

CITROËN C6 (TD_) 3.0 V6
09.05 -
155 - 155

211 - 211
2946
Sedán

CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi
06.06 -
120
163 - 163
2179
Sedán

CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi
06.06 -
125
170 - 170
2179
Sedán
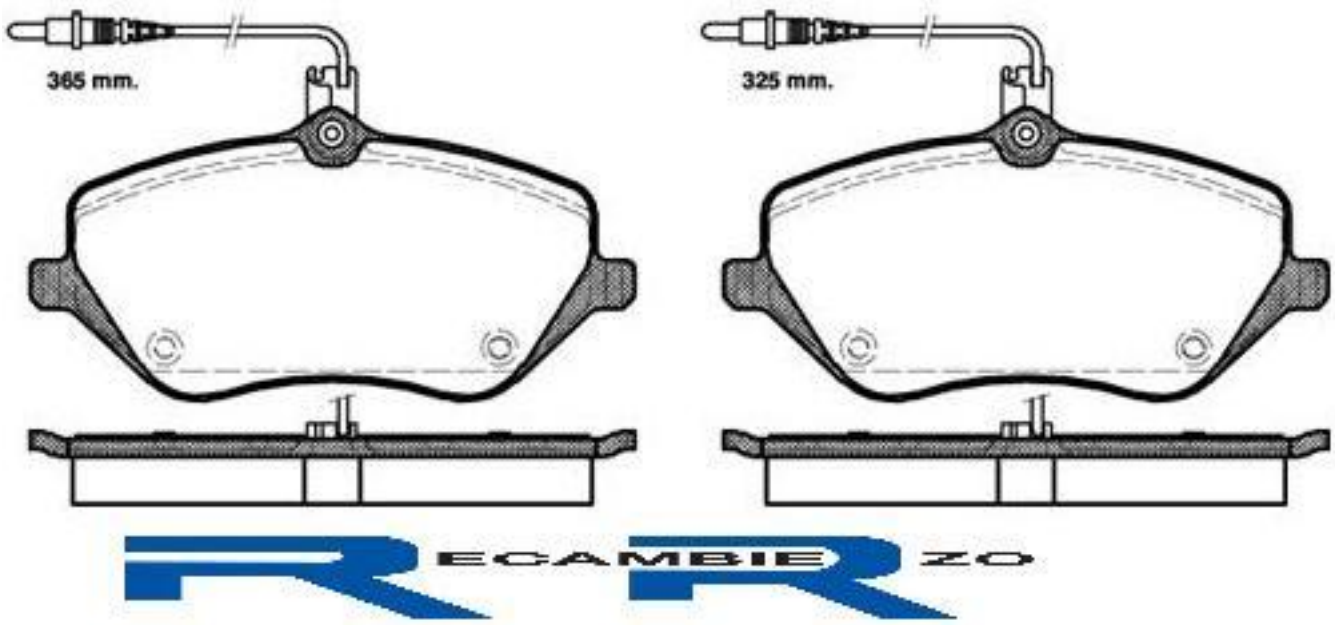
CITROËN C6 (TD_) 2.7 HDi
09.05 -
150 - 150
204 - 204
2720
Sedán